



# WINDOOR

## SKÖTSELINSTRUKTION

Genom att glasa in balkongen med *Windoors Soft 1100* tillförs bostaden en ytterligare dimension. Balkongen blir användbar under en större del av året. För att Ni ska få så stor glädje som möjligt av Er nya balkonginglasning ber vi Er komma ihåg en del detaljer:

### Inglasningen

Är inte en utökning av vardagsrummet, utan ett vindskydd mot regn och blåst.

### Öppet på sommaren

Inglasningens stora glasytor gör balkongfronten till en solfångare vilket innebär att under varma sommardagar blir det väldigt varmt. Då gäller det att skjuta glasluckorna åt sidan.

### Stäng när det regnar

Håll dräneringshålen i räls- och bottenprofiler rena från löv, grus och annan smuts så att kondens- och regnvattnet lätt leds ut. Vid regn och kraftig blåst kan regnvatten tränga in på balkongen genom mindre otätheter i skarvar och fogar.

### Kondens på glaset

Vid snabbt väderomslag eller om fönsterdörren stått öppen och den varma ineluften träffar det kalla ytterglaset uppstår kondens. Vill man då snabbt ta bort kondensen öppnar man en av glasluckorna.

### Fukt på grannbalkong

Fukt från överliggande balkong kan noteras om den ej är inglasad och vatten samlas på golvet. Vid extraordinära förhållanden kan fuktinträning ske genom överliggande balkongplatta. Även vid maximal tätning i anslutningarna kan fukt i extrema fall tränga igenom. Uterummet bör möbleras med tanke på detta.

### Rengöring och putsning

Se bilaga "hantering av öppningsbara glasrutor".

**Vi ber att få önska Er en ljusare och varmare framtid med Er nya balkonginglasning från Windoor.**

# balkonginglasning


## hantering av öppningsbara glasrutor

Window system för balkonginglasning har skjutbara luckor med fasta eller öppningsbara glasrutor. Det sistnämnda är praktiskt vid putsning av glasrutorna då både in och utsida blir lätt åtkomliga. Luckorna med glaset kan vara tunga varför det är viktigt att hantera dem försiktigt och på rätt sätt när man öppnar och stänger dem.


### 1 Åtkomst av skruvar vid öppning

#### Inglasning med tre eller fyra luckor:

(Bilderna visar vänstermontage. Vid högermontage gäller spegelvänt förfarande)

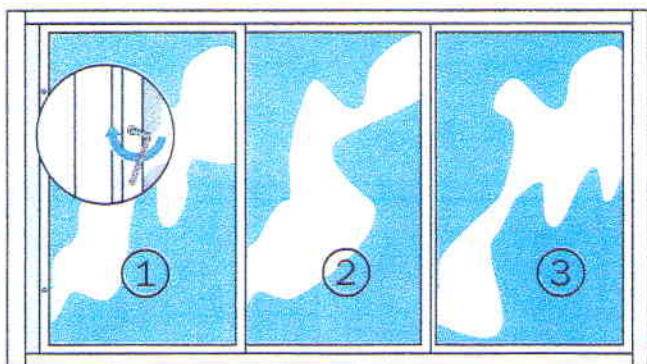

Lucka 1 öppnas på sin plats.

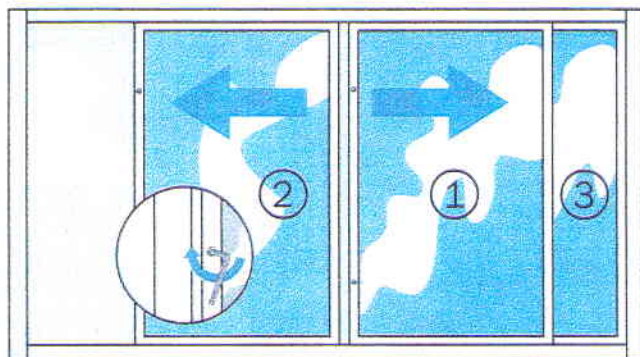


Lucka 2 öppnas efter att lucka 1 skjutits åt höger och lucka 2 skjutits åt vänster så att hela ramen frilagts.

Lucka 3 och 4 blir åtkomliga på samma sätt som lucka 2.


#### Inglasning med två luckor:

Båda luckorna öppnas på sin plats.

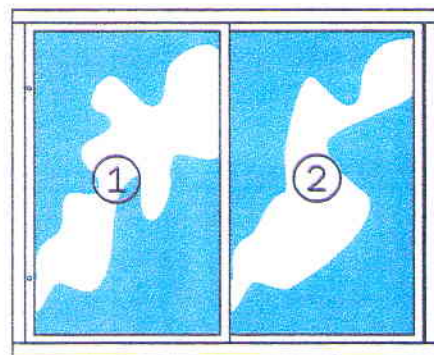

### 2 ~~Använd insexnyckeln~~

Använd ~~insexnyckeln~~ som lämnats vid leverans av inglasningen. Vrid ca  $\frac{1}{2}$ -varv och glasrutan är loss. *mejsel*

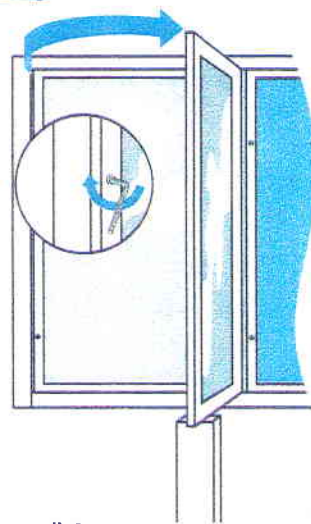

Öppna rutan åt dig.


### 3 Använd gärna ett stöd

För att minska påkänningen i ramen är det bra att ha någon form av stöd i underkant av glaset (en stolsrygg eller liknande).



#### 4 Belasta eller häng ej på glasrutan

Öppna tillräckligt så att du kommer åt utan att behöva belasta glaset eller "hänga" i överkanten.

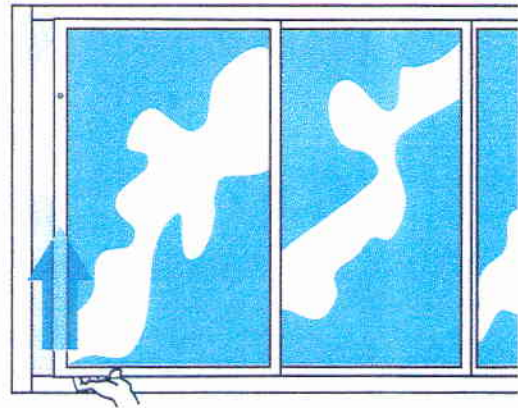

#### 5 Stängning

Vikten av glaset gör att du måste vara noggrann med att glaset kommer i våg när du stänger rutan. Eventuellt behöver du lyfta en aning i glasets underkant för att underlätta.

#### 6 Skruva till ordentligt

Se till att glasrutan låser fast ordentligt.

#### Borttagning av luckor

Luckorna plockar man i normala fall inte bort, men om de ska tas bort, gör man på följande sätt:

Ta bort spärren uppe vid övre profilen på luckan.

Luckan kan nu lyftas uppåt så att nedre profilen lyfts ur sin infästning.

När luckan sänks går övre profilen ur sin infästning.

#### Montering av luckor

Luckorna monteras med ett omvänt förfarande:

Lyft i övre profilen.

Lyft i undre profilen.

Sätt tillbaka spärren.